
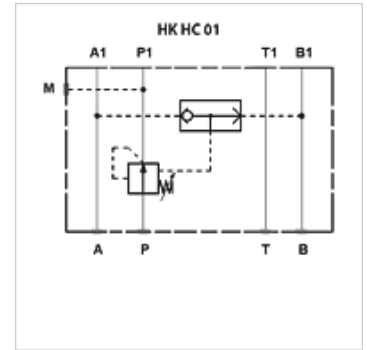


# HK HC 01

## 2-haruline survekaal

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 50 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6



### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Survekaal hoiab ventiili ühenduse P ja ühenduse A vahel pidevat survevahet nii, et survemuutuse korral jääb läbivool konstantseks. Juhtimisrõhu ümberjuhtimine toimub sisseehitatud mõlemasuunalise ventiili abil.

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4