
HK HDS
Rõhulüliti HDS

Omadused

Rakendamine	Muundur
Tööröhk	max 350 baari
Ühendus	G 1/4" väliskeere, keeratav
Current consumption	max 4 A 250 V AC/28 V DC puhul
Materjal	Teras
Komplektis	koos pistikuga
Kaitseklass	IP 65



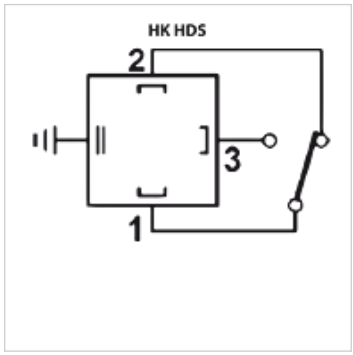

Kirjeldus

Kolvi rõhulüliti
Lülitusrõhu diferents 8–30 baari

Artikkel

Märgistus	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Kaal (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.