


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil otsejuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 40 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6

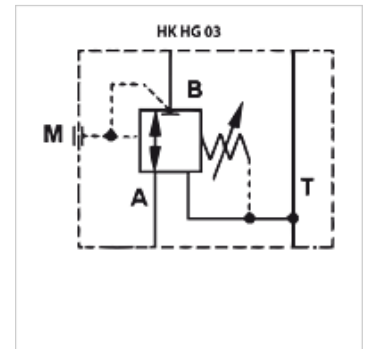

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4