
HK HQ 01/02
Drossel

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Tööröhk	max 350 baari
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6



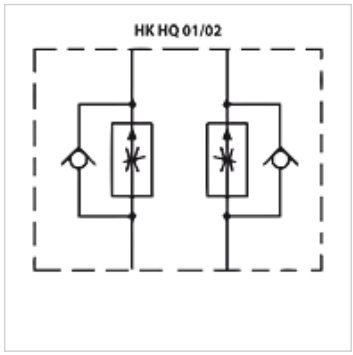

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Mahuvool max. (L/min)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Äravoolu reguleerimine	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Kitsas äravoolu reguleerimine	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Äravoolu reguleerimine	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Äravoolu reguleerimine	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Pealevoolu reguleerimine	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Kitsas äravoolu reguleerimine	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Pealevoolu reguleerimine	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Pealevoolu reguleerimine	40	1,4

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.