
# HK HQ 01/02
Drossel

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | vaheplaadi ventiil |
| **Tööröhk** | max 350 baari |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 03 NG6 |



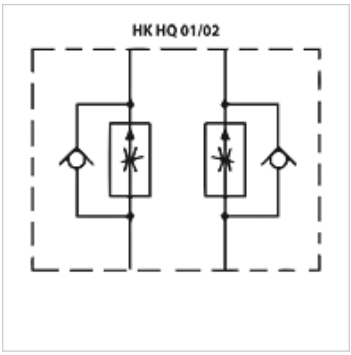


## Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

## Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Mahuvool max. (L/min) | Rakendamine | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK HQ 012** | A + B | 50,0 | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 012 U** | A + B | 25,0 | Kitsas äravoolu reguleerimine | 40 | 1,2 |
| **HK HQ 013** | A | 50,0 | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 014** | B | 50,0 | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 022** | A + B | 50,0 | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 022 U** | A + B | 25,0 | Kitsas äravoolu reguleerimine | 40 | 1,2 |
| **HK HQ 023** | A | 50,0 | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 024** | B | 50,0 | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*