

HK HZGO A 031

Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused


Rakendamine Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud

Komplektis pooliga, ilma pistikuta

Töörõhk max 315 baari

Mahuvool max 40 l/min

Ühendus ISO / Cetop 03 NG6

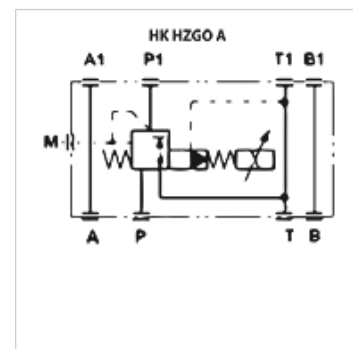

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)

täielikult kapseldatud magnetpoolid

Plaatide kõrgus. 50 mm

Reageerimisaeg < 50 ms

Hüsterees < 2%

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Lisatarvikud

HK EMB AS Digitaalne proportsionaalvõimendi

HK SP DIN 43650 Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400