
HK HZMO A 030

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

Omadused

Rakendamine	Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	max 315 baari
Mahuvool	max 40 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6



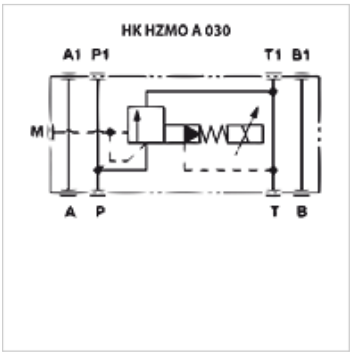

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil
ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Plaatide kõrgus. 50 mm
Reageerimisaeg < 60 ms
Hüsterees < 1,5%

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Lisatarvikud

HK EBM AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.