


# HK HZMO A 030

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud
<b>Komplektis</b>	pooliga, ilma pistikuta
<b>Töörõhk</b>	max 315 baari
<b>Mahuvool</b>	max 40 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6

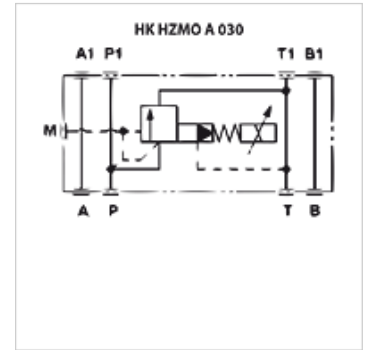

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS) täielikult kapseldatud magnetpoolid  
Plaatide kõrgus. 50 mm  
Reageerimisaeg < 60 ms  
Hüsterees < 1,5%

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Lisatarvikud

HK EMB AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400