
HK IHV
Mahuti

Omadused

Tüüp	Paigaldada soovitatavalt püstiselt, gaasipool üleval
Tööröhk	max 350 baari
Temperatuuri ulatus	Standardmudel -15 °C kuni +80 °C
Materjal	Mahuti: NBR-standardmudel



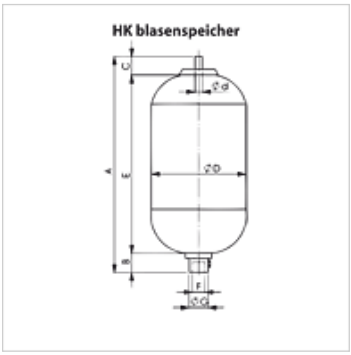

Vihje

Remondikomplektid vaadake HK IHV...REPKIT
Gaasitäiterõhk p0 – vahemikus 0,9 p1 ja 0,25 p2 (p1 = min süsteemirõhk, p2 = maks süsteemirõhk)
CE-märk kõikide mahutite jaoks

Tellimisinfo

Rõhusalvestid tarnitakse laost täitmata kujul. Kliendi soovi korral N2-ga täitmiseks kaasnevad lisakulud.

Artikkel

Märgistus	Gaasitihedus l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Kaal (kg)
HK IHV 1.6 350 3/4	1,6	350	395	54	26	114	16	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 2.5 350 11/4	2,4	350	532	66	57	114	22	409	G 1,1/4"	53	10
HK IHV 4.0 350 11/4	3,7	350	407	66	57	168	22	284	G 1,1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 11/4	5,0	350	881	66	57	114	22	758	G 1,1/4"	53	17
HK IHV 10.0 350 11/4	10,0	350	807	66	57	168	22	684	G 1,1/4"	53	28
HK IHV 10.0 330 K 2	9,2	330	565	101	57	221	22	407	G 2"	76	32

pmax = maksimaalne tööröhk

Lisatarvikud

HK DI 10	Käsivabastusega ohutus- ja lukustustakisti
HK DI 20	Käsivabastusega ohutus- ja lukustustakisti
HK CD	Salvesti rõngasklamber
HK CE	Salvesti rõngasklamber
HK KONS	Mahuti konsool
HK AS	Ohutus- ja lukustustakisti turvaadapter

Varuosad

HK IHV REPKIT	Mahuti remondikomplekt

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.