HK K C E-Motor 24V


Alalisvoolu elektrimootor 24V

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks
Pinge	24 V



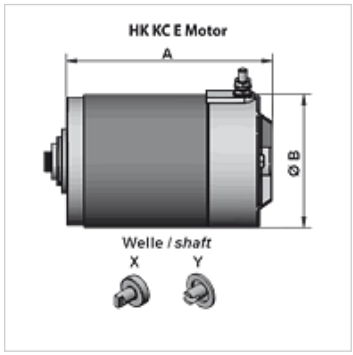

Artikkel

Märgistus	A (mm)	Ø B (mm)	Rakendamine	Jõudlus (kW)	Pöördesuund	Pöördearv max. (rpm)	Sisselülitusaeg S2-käitamisel (min)	Sisselülitusaeg S3-käitamisel (%)	Kaitseklass	Võll	Kaal (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	ümberpööratav	2800	5,0	17,0	IP 54	Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	ventilaatoriga	2,0	paremale pöörlev	2200	4,5	10,0	IP23	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	paremale pöörlev	2600	1,2	4,5	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	ümberpööratav	4000	2,5	8,0	IP 54	Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	paremale pöörlev	2600	4,0	15,0	IP 54	Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	paremale pöörlev	2200	2,0	5,0	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	termokaitsega	2,2	paremale pöörlev	2600	1,2	4,5	IP 54	Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	termokaitsega	3,0	paremale pöörlev	2600	4,0	15,0	IP 54	Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	ventilaatoriga	3,0	paremale pöörlev	3300	6,0	20,0	IP12	Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Lisatarvikud

HK K REL	Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed
HK K CAP	Alalisvoolu-elektrimootori kaitsekork

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.