

HK K C E-Motor 24V


Alalisvoolu elektrimootor 24V

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine Alalisvoolumootor tööstuses kasutamiseks

Pinge 24 V

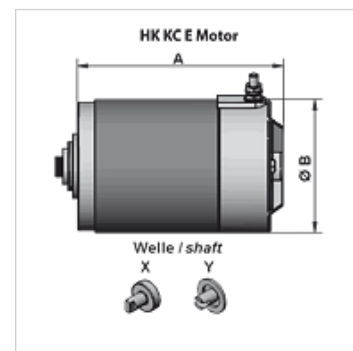

Artikkel

| Märgistus | A (mm) | Ø B (mm) | Rakendamine | Jõudlus (kW) | Pöördesuund | Pöördearv max. (rpm) | Sisselülitusaeg S2-käitamisel (min) | Sisselülitusaeg S3-käitamisel (%) | Kaitse- klass | Võll | Kaal (kg) |
|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|---|---|------------------|---------------------------|--------------|
| HK KC 41 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | ümberpööratav | 2800 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 79 | 215,5 | 112,5 | ventilaatoriga | 2,0 | paremale pöörlev | 2200 | 4,5 | 10,0 | IP23 | Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,75 |
| HK KC 92 | 173,5 | 114,0 | - | 2,2 | paremale pöörlev | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,90 |
| HK KC 94 | 158,5 | 80,0 | - | 0,8 | ümberpööratav | 4000 | 2,5 | 8,0 | IP 54 | Tüüp Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 95 | 237,0 | 131,0 | - | 3,0 | paremale pöörlev | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,60 |
| HK KC 97 | 183,0 | 114,0 | - | 2,0 | paremale pöörlev | 2200 | 2,0 | 5,0 | IP 54 | Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,16 |
| HK KC 103 | 173,5 | 114,0 | termokaitsega | 2,2 | paremale pöörlev | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tüüp X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |
| HK KC 104 | 209,0 | 131,0 | termokaitsega | 3,0 | paremale pöörlev | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |
| HK KC 111 | 237,0 | 131,0 | ventilaatoriga | 3,0 | paremale pöörlev | 3300 | 6,0 | 20,0 | IP12 | Tüüp X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |

Lisatarvikud

HK K REL Alalisvoolu elektrimootori käivitusreleed

HK K CAP Alalisvoolu-elektrimootori kaitsekork