
HK KC 01
2-haruline survekaal

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
Tööröhk	max 350 baari
Mahuvool	max 100 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



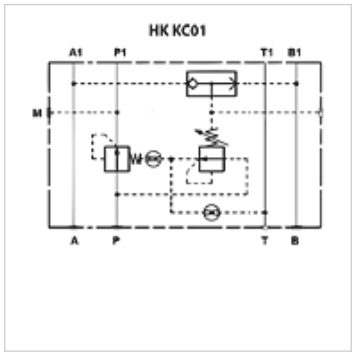

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil
Survekaal hoiab ventiili ühenduse P ja ühenduse A vahel pidevat survevahet nii, et survemuutuse korral jääb läbivool konstantseks. Juhtimisrõhu ümberjuhtimine toimub sisseehitatud mõlemasuunalise ventiili abil.

Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.