


# HK KG 03

## Survevähendusventiil

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 80 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10

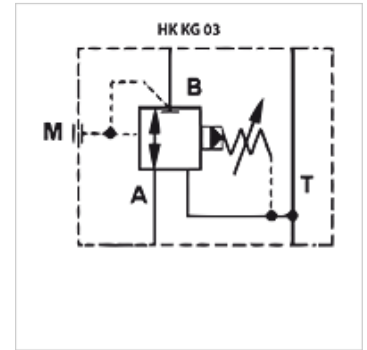

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8