

HK KL EJ

Nivoo-temperatuurilüliti takistustermomeeter

Omadused

Rakendamine	Takistustermomeeter PT 100 (tolerants ±0,8 °C)
Tööpinge	24 V DC
Kasutamine	nivoo temperatuurilülitile HK 64EJ

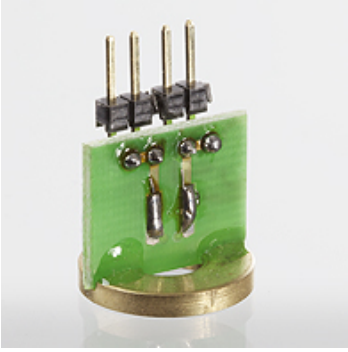



Vihje

Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.
Tasemekontaktid või temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja õlivabalt plaadiga ühendatud.
Selleks, et temperatuuriandurid töötaksid laitmatult, on oluline, et need oleksid ilma õhuvaheta vastu sukeltoru põhja. Veenduge, et plaat oleks kuni piirajani sukeltorusse lükatud ja fikseeritud.

Kirjeldus

monteerimiseks nivoo-temperatuurilüliti HK64EJ kontaktribale

Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK 64EJ	Nivoo-temperatuurilüliti HK 64EJ

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.