


# HK KM 01

Surve piiramise ventiil

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 100 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10

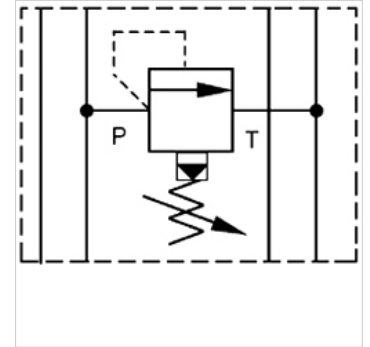

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK KM 011 100	P	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2,8