


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 100 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10

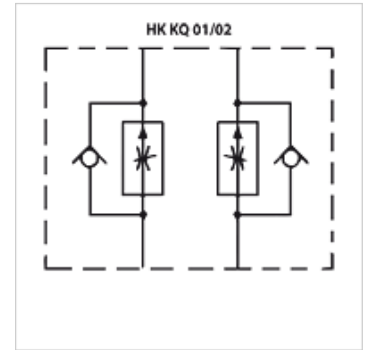

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK KQ 012	A + B	Äravoolu reguleerimine	50	2,8
HK KQ 013	A	Äravoolu reguleerimine	50	2,8
HK KQ 014	B	Äravoolu reguleerimine	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Pealevoolu reguleerimine	50	2,8
HK KQ 023	A	Pealevoolu reguleerimine	50	2,8
HK KQ 024	B	Pealevoolu reguleerimine	50	2,8