
HK KZGO A 031

Proportsionaalne survevähendusventiil NG 10

Omadused

Rakendamine	Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	max 315 baari
Mahuvool	max 100 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



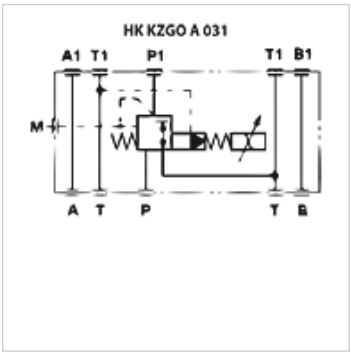

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil
ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Plaatide kõrgus. 50 mm
Reageerimisaeg < 80 ms
Hüsterees < 2%

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Lisatarvikud

HK EBM AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.