


Omadused

Rakendamine sobiv ainult mineraalõli jaoks

Temperatuur max. 80 °C

Materjal Trogamid
Tihend: NBR

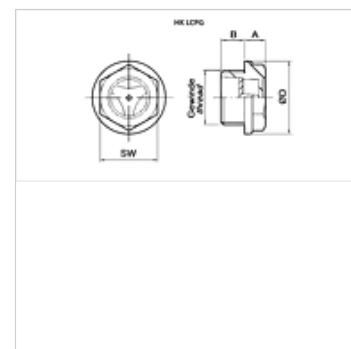

Vihje

on võimalik tellida teisi materjale ja mudeleid

Artikkel

| Märgistus | Keere | A (mm) | Rakendamine | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | katteta | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | katteta | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | katteta | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | katteta | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | kattega | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | kattega | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = võtme suurus