


# HK LK EJ

Nivoo-temperatuurilüliti nivookontakt

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kontakti kaugus min.  | 40 mm                            |
| Kontakti koormus max. | 10 VA                            |
| Lülitusvool max.      | 0,5 A                            |
| Kasutamine            | nivoo temperatuurilüliti HK 64EJ |

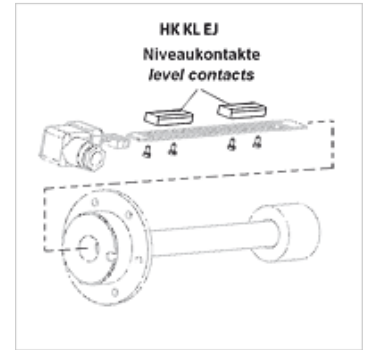

## Vihje

Paigaldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.

Tasemekontaktid või temperatuuriandurid peavad olema puhtalt ja õlivabalt plaadiga ühendatud.

## Kirjeldus

monteerimiseks nivoo-temperatuurilüliti HK64EJ kontaktribale

Nivookontakte on võimalik rakendada sulgejate ja avajatena (monteerimisel tuleb keerata 180°)

2 või 3 kontakti kasutamisel kasutage igaühe puhul erinevaid värve

## Artikkel

| Märgistus     | Värv     | Pinge     | Kaal (kg) |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| HK L1 K101 EJ | roheline | maks 24 V | 0,01      |
| HK L2 K102 EJ | kollane  | maks 24 V | 0,01      |
| HK L3 K103 EJ | punane   | maks 24 V | 0,01      |

## on järgnevate toodete lisatarvikud

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| HK 64EJ | Nivoo-temperatuurilüliti HK 64EJ |
|---------|----------------------------------|