
HK LVA

Optiline täituvustaseme näidik

Omadused

Tõmbemoment max.	8 N-m
Temperatuur max.	100 °C
Tööröhk	maks 1 baari
Vahendid	Mineraalõlid
Materjal	Polüamiid Tihend: NBR
Komplektis	õõneskruvidega



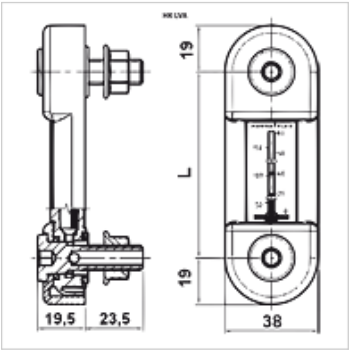

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Keermepaigaldus	L (mm)	Kaal (kg)
HK LVA 10 T M10	termomeetriga	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	termomeetriga	2 × M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	termomeetriga	2 × M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	termomeetriga	2 × M12	254	0,22

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK BAK RA	Hüdraulikapaak BAKRA
HK BEK	Hüdropaak BEK (ilma puhastusavata)
HK BSK	Hüdropaak BSK (puhastusavaga)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.