

# HK LVA

Optiline täituvustaseme näidik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Tõmbemoment max. 8 N-m


Temperatuur max. 100 °C

Töö rõhk maks 1 baari

Vahendid Mineraalõlid

Materjal Polüamiid  
Tihend: NBR

Komplektis õõneskruididega

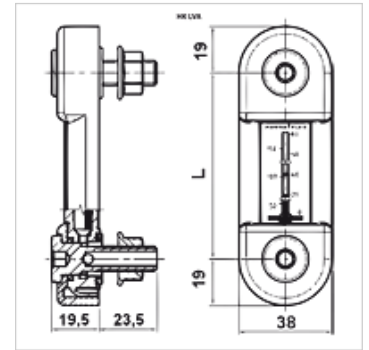

## Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Keermepaigaldus	L (mm)	Kaal (kg)
HK LVA 10 T M10	termomeetriga	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	termomeetriga	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	termomeetriga	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	termomeetriga	2 x M12	254	0,22

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK BAK RA	Hüdraulikapaak BAKRA
HK BEK	Hüdropaak BEK (ilma puhastusavata)
HK BSK	Hüdropaak BSK (puhastusavaga)