


## Omadused

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Rakendamine</b>         | Muundur                                       |
| <b>Töörõhk</b>             | max 630 baari                                 |
| <b>Ühendus</b>             | 4 auguga äärik, 31 × 31 mm                    |
| <b>Current consumption</b> | max 2 A 250 V AC puhul; max 3 A 30 V DC puhul |
| <b>Materjal</b>            | Teras   |
| <b>Komplektis</b>          | koos pistikuga<br>koos kruvikomplektiga       |
| <b>Kaitseklass</b>         | IP 65   |

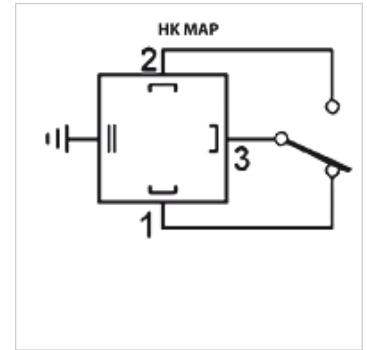

## Kirjeldus

Kolvi rõhulüliti

Kordamistäpsus on väiksem või samane 1%-ga määratud väärtusest

Elektriline lülitussagedus vähemalt 1 miljon lülitamistsüklit

Lülitushüsterees u 2,5 kuni 10% vastavalt rõhuskaalale

Määramine üle skaala väärtuste

universaalsed ühendusvõimalused eraldiseisvate adapterite/ühendusplaatide kaudu

## Tellimisinfo

Tellige adapter ja ühendusplaat palun eraldi!

## Artikkel

| Märgistus  | Surveala min.<br>(bar) | Surveala max.<br>(bar) | Kaal<br>(kg) |
|------------|------------------------|------------------------|--------------|
| HK MAP 040 | 5                      | 40                     | 0,5          |
| HK MAP 080 | 4                      | 80                     | 0,5          |
| HK MAP 160 | 8                      | 160                    | 0,5          |
| HK MAP 320 | 40                     | 320                    | 0,5          |
| HK MAP 630 | 50                     | 630                    | 0,5          |

## Lisatarvikud

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| HK BFM    | Rõhulüliti MAP adapter BFM      |
| HK BHF AG | Rõhulüliti MAP adapter BHF AG   |
| HK BHF IG | Rõhulüliti MAP adapter BHF IG   |
| HK BHM    | Rõhulüliti MAP ühendusplaat BHM |
| HK BKM    | Rõhulüliti MAP ühendusplaat BKM |
| HK BMM    | Rõhulüliti MAP adapter BMM      |