
HK MAP
Rõhulüliti MAP

Omadused

Rakendamine	Muundur
Tööröhk	max 630 baari
Ühendus	4 auguga äärik, 31 × 31 mm
Current consumption	max 2 A 250 V AC puhul; max 3 A 30 V DC puhul
Materjal	Teras
Komplektis	koos pistikuga koos kruvikomplektiga
Kaitseklass	IP 65



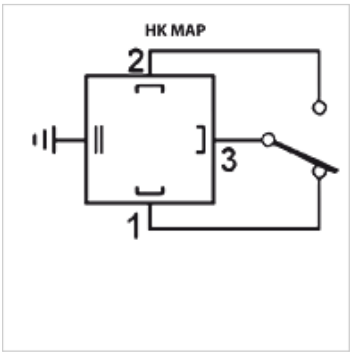

Kirjeldus

Kolvi rõhulüliti
Kordamistäpsus on väiksem või samane 1%-ga määratud väärtusest
Elektriline lülitussagedus vähemalt 1 miljon lülitamistsüklit
Lülitushüsterees u 2,5 kuni 10% vastavalt rõhuskaalale
Määramine üle skaala väärtuste
universaalsed ühendusvõimalused eraldiseisvate adapterite/ühendusplaatide kaudu

Tellimisinfo

Tellige adapter ja ühendusplaat palun eraldi!

Artikkel

Märgistus	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Kaal (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Lisatarvikud

HK BFM	Rõhulüliti MAP adapter BFM
HK BHF AG	Rõhulüliti MAP adapter BHF AG
HK BHF IG	Rõhulüliti MAP adapter BHF IG
HK BHM	Rõhulüliti MAP ühendusplaat BHM
HK BKM	Rõhulüliti MAP ühendusplaat BKM
HK BMM	Rõhulüliti MAP adapter BMM

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.