


## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Muundur
<b>Töörõhk</b>	max 630 baari
<b>Ühendus</b>	4 auguga äärik, 31 × 31 mm
<b>Current consumption</b>	max 2 A 250 V AC puhul; max 3 A 30 V DC puhul
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Komplektis</b>	koos pistikuga koos kruvikomplektiga
<b>Kaitseklass</b>	IP 65

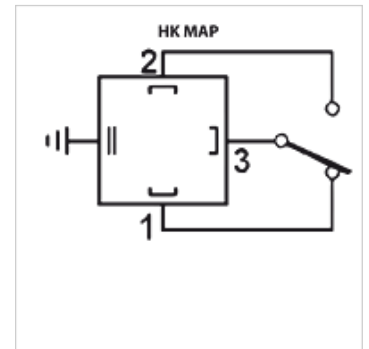

## Kirjeldus

Kolvi rõhulüliti

Kordamistäpsus on väiksem või samane 1%-ga määratud väärtusest

Elektriline lülitussagedus vähemalt 1 miljon lülitamistsüklit

Lülitushüsterees u 2,5 kuni 10% vastavalt rõhuskaalale

Määramine üle skaala väärtuste

universaalsed ühendusvõimalused eraldiseisvate adapterite/ühendusplaatide kaudu

## Tellimisinfo

Tellige adapter ja ühendusplaat palun eraldi!

## Artikkel

Märgistus	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Kaal (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

## Lisatarvikud

HK BFM	Rõhulüliti MAP adapter BFM
HK BHF AG	Rõhulüliti MAP adapter BHF AG
HK BHF IG	Rõhulüliti MAP adapter BHF IG
HK BHM	Rõhulüliti MAP ühendusplaat BHM
HK BKM	Rõhulüliti MAP ühendusplaat BKM
HK BMM	Rõhulüliti MAP adapter BMM