


Omadused

| | |
|----------------------------|---|
| Rakendamine | Muundur |
| Töörõhk | max 630 baari |
| Ühendus | 4 auguga äärik, 31 × 31 mm |
| Current consumption | max 2 A 250 V AC puhul; max 3 A 30 V DC puhul |
| Materjal | Teras |
| Komplektis | koos pistikuga koos kruvikomplektiga |
| Kaitseklass | IP 65 |

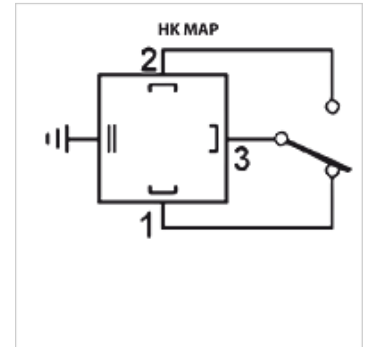

Kirjeldus

Kolvi rõhulüliti

Kordamistäpsus on väiksem või samane 1%-ga määratud väärtusest

Elektriline lülitussagedus vähemalt 1 miljon lülitamistsüklit

Lülitushüsterees u 2,5 kuni 10% vastavalt rõhuskaalale

Määramine üle skaala väärtuste

universaalsed ühendusvõimalused eraldiseisvate adapterite/ühendusplaatide kaudu

Tellimisinfo

Tellige adapter ja ühendusplaat palun eraldi!

Artikkel

| Märgistus | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Kaal (kg) |
|------------|------------------------|------------------------|--------------|
| HK MAP 040 | 5 | 40 | 0,5 |
| HK MAP 080 | 4 | 80 | 0,5 |
| HK MAP 160 | 8 | 160 | 0,5 |
| HK MAP 320 | 40 | 320 | 0,5 |
| HK MAP 630 | 50 | 630 | 0,5 |

Lisatarvikud

| | |
|-----------|---------------------------------|
| HK BFM | Rõhulüliti MAP adapter BFM |
| HK BHF AG | Rõhulüliti MAP adapter BHF AG |
| HK BHF IG | Rõhulüliti MAP adapter BHF IG |
| HK BHM | Rõhulüliti MAP ühendusplaat BHM |
| HK BKM | Rõhulüliti MAP ühendusplaat BKM |
| HK BMM | Rõhulüliti MAP adapter BMM |