
HK PFR
Radiaalkolbpump



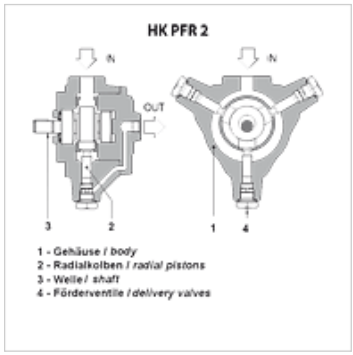

Kirjeldus

Konstantpump kindlalt ühendatud kolvijuhtimisega
madal müratase
Pöördearvu vahemik 600–1800 p/min
koos ühendusflantsi ja poltidega

Tellimisinfo

Ei ole laokaup, pumbad tellitakse vastavalt vajadustele.
Jälgige palun kasutatavate ühenduste erinõudeid (spetsiaalsed ATOS-ühendused tasakaalustusraskusega) ning ka õhutusnõudeid kasutuselevõtu korral!

Artikkel

Märgistus	VFU (cc)	Surve max. (bar)	Surveühendus SAE	Imemisühendus SAE	Kaal (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = edastusmaht pöörde kohta

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.