
HK PRRS

3-käiguline reduktsioonklapp, PRRS

Omadused

Rakendamine	eeljuhitud
Tööröhk	max 350 baari



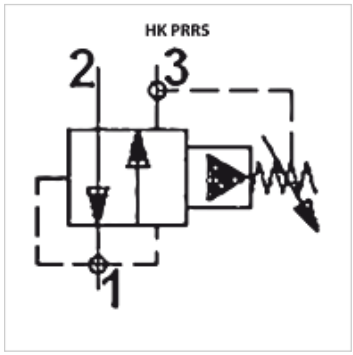

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 47–54 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 74–81 Nm

Kirjeldus

Seadistamine seadistuskruvi abil

Artikkel

Märgistus	Seadistusvahemik min. (bar)	Seadistusvahemik max. (bar)	Surve max. (bar)	Mahuvool max. (L/min)	sissekeeratav korpus	Sisekeere	Kaal (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Lisatarvikud

HK GEH 30 AL	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline alumiiniumist
HK GEH 30 GGG	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 3-käiguline GGG40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.