
# HK REM
Kaitseklapp SAE ühendusega

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | SAE äärikühendus (nt otse pumpadele paigaldamiseks) |
| **Komplektis** | koos SAE-flantsi ja kruvidega M10 |
| **Tööröhk** | max 350 baari |



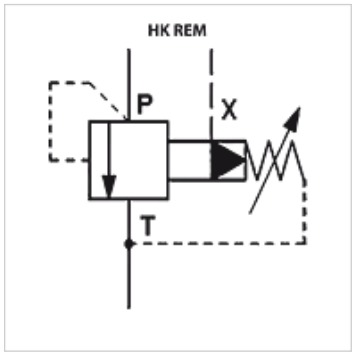


## Kirjeldus

Eeljuhitav kaitseklapp summutuskolviga
magnetreduktsiooniklapiga versioon pumba rõhuta ringluseks (vt HK REM 24)
Max mahuvool on 600 l/min
Mineraalhüdroõli või sarnaste omadustega sünteetiliste vedelike tarbeks

## Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Mahuvool max. (L/min) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK REM 3 350** | SAE äärik 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| **HK REM 4 210** | SAE äärik 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| **HK REM 5 210** | SAE äärik 1,1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*