


HK REM

Kaitseklapp SAE ühendusega

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|---|
| Rakendamine | SAE äärikühendus (nt otse pumpadele paigaldamiseks) |
| Komplektis | koos SAE-flantsi ja kruvidega M10 |
| Töörõhk | max 350 baari |

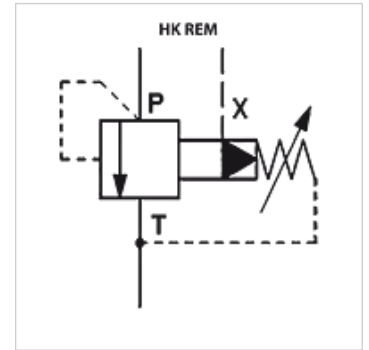

Kirjeldus

Eeljuhitav kaitseklapp summutuskolviga magnetreduktiooniklapiga versioon pumba rõhuta ringluseks (vt HK REM 24)
Max mahuvool on 600 l/min
Mineraalhüdroöli või sarnaste omadustega sünteetiliste vedelike tarbeks

Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Mahuvool max. (L/min) | Kaal (kg) |
|--------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| HK REM 3 350 | SAE äärik 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| HK REM 4 210 | SAE äärik 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| HK REM 5 210 | SAE äärik 1,1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |