
HK REM
Kaitseklapp SAE ühendusega

Omadused

Rakendamine	SAE äärikühendus (nt otse pumpadele paigaldamiseks)
Komplektis	koos SAE-flantsi ja kruvidega M10
Tööröhk	max 350 baari



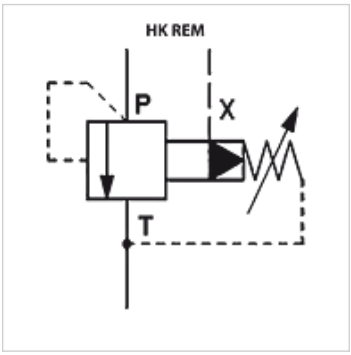

Kirjeldus

Eeljuhitav kaitseklapp summutuskolviga
magnetreduktsiooniklapiga versioon pumba rõhuta ringluseks (vt HK REM 24)
Max mahuvool on 600 l/min
Mineraalhüdroõli või sarnaste omadustega sünteetiliste vedelike tarbeks

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK REM 3 350	SAE äärik 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE äärik 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE äärik 1,1/4"	7	210	600,0	8,2

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.