
# HK RV063

Vooliku murdumiskaitseventiili korpus

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Materjal** | Teras |
| **Tööröhk** | maks 300 baari |



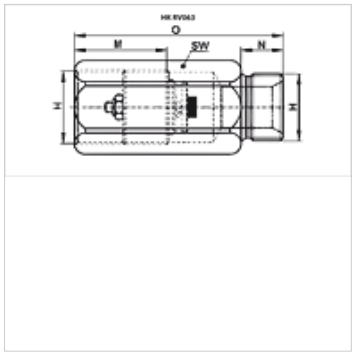


## Vihje

Tähelepanu: vooliku murdumiskaitseventiilid tuleb seadistada vastavalt kasutuseesmärgile!
Määratavate väärtuste juhiseid vaadake vooliku murdumiskaitseventiili HK V1 601 punkti juurest

## Artikkel

| Märgistus | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RV063 0400** | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| **HK RV063 0600** | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| **HK RV063 0800** | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| **HK RV063 1200** | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

## on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK V1 601** | Ilma korpuseta vooliku murdumiskaitseventiil |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*