
HK RVPS
Kaitseklapp RVPS

Omadused

Rakendamine	eeljuhitud
Tööröhk	max 350 baari



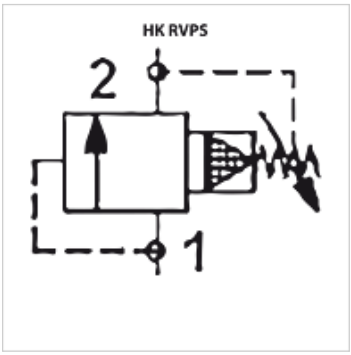

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 74–81 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 95–102 Nm

Kirjeldus

Seadistamine seadistuskruvi abil

Artikkel

Märgistus	Seadistusvahemik min. (bar)	Seadistusvahemik max. (bar)	Mahuvool max. (L/min)	sissekeeratav korpus	Sisekeere	Kaal (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Lisatarvikud

HK GEH 20 AL	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 2-käiguline alumiiniumist
HK GEH 20 GGG	Ventiili korpus keerdventiilile SAE 2-käiguline GGG40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.