
HK RZMO A 010

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

Omadused

Rakendamine	Plaatehitusega proportsionaalklapp otsejuhitud
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	max 315 baari
Mahuvool	max 4 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6 (ainult P + T)



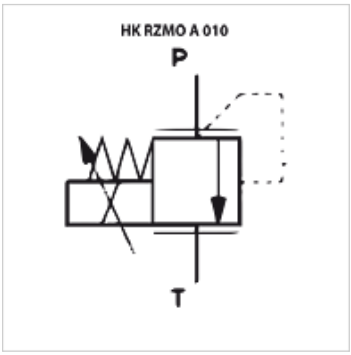

Kirjeldus

ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Reageerimisaeg < 70 ms
Hüsterees < 1,5%

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Lisatarvikud

HK EBM AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.