


HK SM

Mitmeotstarbeline ja mugav vedrutagastusfunktsioon silinder, 700 baari

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon |
| Töörõhk | maks 700 baari |
| Materjal | Teras |
| Komplektis | kiirühenduse muhvida 3/8"-18 NPT |

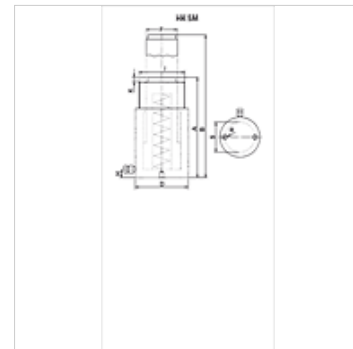

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Universaalne silinder, mida saab kasutada mitmekülgses tingimustes.

Pidage silmas, et juhrõngastele ei kantaks üle külgjõude.

Kompaktne rakendamine

Kolvide skreeperrõngad väldivad määrdumist

Kinnitusaugud statsionaarseks kasutamiseks

Artikkel

| Märgistus | (kN) | (t) | Keskpunkt (mm) | Pind (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | Maht (cc) | Kaal (kg) |
|-------------|-------|-----|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|
| HK SM 00513 | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" - 16 | 6 | 1/4 - 20 | 25 | 90 | 1,9 |
| HK SM 01010 | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" - 14 | 6 | 5/16" - 18 | 39 | 167 | 3,0 |
| HK SM 01015 | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" - 14 | 6 | 5/16" - 18 | 39 | 247 | 4,3 |
| HK SM 01025 | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" - 14 | 6 | 5/16" - 18 | 39 | 409 | 6,0 |
| HK SM 01035 | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" - 14 | 6 | 5/16" - 18 | 39 | 565 | 11,2 |
| HK SM 01510 | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" - 16 | 8 | 3/8" - 16 | 47 | 250 | 5,8 |
| HK SM 01515 | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" - 16 | 8 | 3/8" - 16 | 47 | 369 | 7,5 |
| HK SM 01525 | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" - 16 | 8 | 3/8" - 16 | 47 | 611 | 9,8 |
| HK SM 02305 | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" - 12 | 10 | 1/2" - 13 | 58 | 170 | 6,2 |
| HK SM 02310 | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" - 12 | 10 | 1/2" - 13 | 58 | 339 | 7,8 |
| HK SM 02315 | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" - 12 | 10 | 1/2" - 13 | 58 | 528 | 11,2 |
| HK SM 02321 | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" - 12 | 10 | 1/2" - 13 | 58 | 697 | 11,4 |
| HK SM 03015 | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" - 12 | 10 | 1/2" - 13 | 74 | 663 | 13,1 |

Lisatarvikud

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplastist kõrgeima surve voolik |
| GKS | Kummist murdumiskaitse |
| PNY 2100 HN | Nippelotsik, AGN |
| PHY 2100 | Pressühendus, NY 2100 |
| SKL HN SP | Kinnituskrivi lahtine pool |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP tolmukaitse |
| SKF IN SP | Kinnituskrivi kinnine pool |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP tolmukaitse |