

HK SPZ

Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks

HANSA FLEX


Omadused

Tüüp Sirge pistik kruviühendusega

Töötemperatuur -40 °C kuni +85 °C

Materjal Korpus: polüamiid
Kontaktid: CuZn

Kaitseklass IP 67

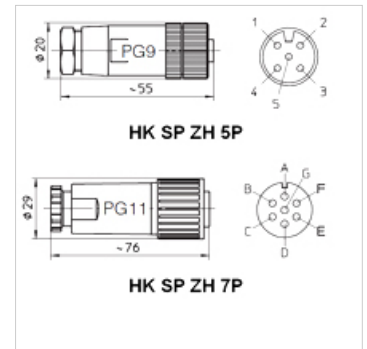

Artikkel

Märgistus	Värv	Rakendamine	Kaal (kg)
HK SPZ H5 P	must	M12, IEC60947, 5-pooliline, proportsionaalklappidele koos kommutaatorvõimendiga HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	must	DIN43563, 7-pooliline, proportsionaalklappidele koos integreeritud elektroonikaga	0,10

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DLHZO TE Proportsionaalne magnetventiil NG 6 DLHZO

HK DLKZOR TE Proportsionaalne magnetventiil NG 10

HK RZMO AE 030 Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

HK RZGO AE 033 Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6