
HK TS
Temperatuurilüliti TS

Omadused

Rakendamine	1 temperatuuri kontaktor koos tihendiga
Tööröhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Hüsterees	10 K ± 5 K
Komplektis	k.a pistik



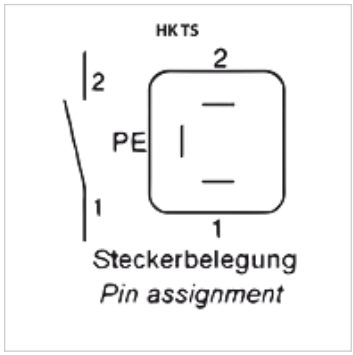

Artikkel

Märgistus	Lülitustemperatuur (°C)	Lülitusfunktsioon	Kaal (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Avaja	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Avaja	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Avaja	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Avaja	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Sulgeja	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Sulgeja	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Sulgeja	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Sulgeja	0,31

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.