


Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Rakendamine | 1 temperatuuri kontaktor koos tihendiga |
| Tööröhk | maks 1 baari |
| Töötemperatuur max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Hüsterees | 10 K ± 5 K |
| Komplektis | k.a pistik |

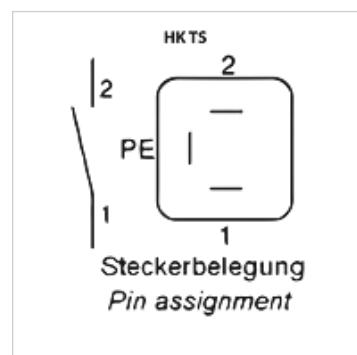

Artikel

| Märgistus | Lülitustemperatuur (°C) | Lülitusfunktsioon | Kaal (kg) |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | Avaja | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | Avaja | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | Avaja | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | Avaja | 0,31 |
| HK TS 50 NO-12 | 50 | Sulgeja | 0,31 |
| HK TS 60 NO-12 | 60 | Sulgeja | 0,31 |
| HK TS 70 NO-12 | 70 | Sulgeja | 0,31 |
| HK TS 80 NO-12 | 80 | Sulgeja | 0,31 |