
HK TSD G

Katteplaat / õlitaseme varras

Omadused

Rakendamine	koos/ilma õlimõõtevardata õhutusfiltriga; teras, 90 µm
Materjal	Plastmass / Teras Tihend: NBR



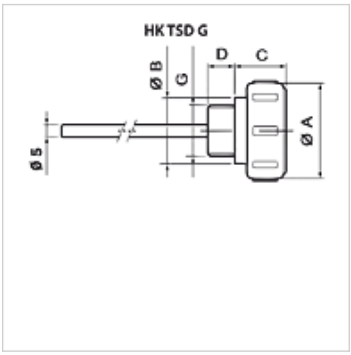

Artikkel

Märgistus	G	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Mõõtepulga pikkus	Kirje	Kaal (kg)
HK TSD G16 RNAAS	G 3/8"	35	23	21	10	–	–	0,05
HK TSD G16 ROAAA	G 3/8"	35	23	21	10	210 mm	ÕLI	0,05
HK TSD G20 RNAAS	G 1/2”	39	27	21	11	–	–	0,05
HK TSD G20 ROAAS	G 1/2”	39	27	21	11	–	ÕLI	0,05
HK TSD G20 RNAA 200	G 1/2”	39	27	21	11	210 mm	–	0,06
HK TSD G26 ROAAA	G 3/4"	45	33	21	12	210 mm	ÕLI	0,07
HK TSD G26 ROAAS	G 3/4"	45	33	21	12	–	ÕLI	0,05
HK TSD G33 RNAAS	G 1"	51	39	24	13	–	–	0,05
HK TSD G33 ROAAS	G 1"	51	39	24	13	–	ÕLI	0,05

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.