


# HK V0 590

## Löökventiil

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	otse flantsiga kinnitav O-rõngastihend
<b>Materjal</b>	Korpus: tsingitud teras Terasest sisedetailid
<b>Töörõhk</b>	maks 300 baari
<b>Kasutamine</b>	For hydraulic planetary motors

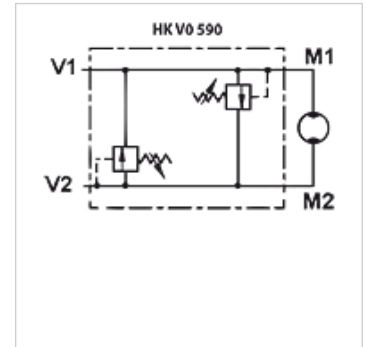

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Tellimisinfo

Lisatarvikutena on saadaval vedrud teiste paigalduskohtade jaoks

### Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Mootorile	Ühendus	Seadistusvahemik min. (bar)	Seadistusvahemik max. (bar)	Kaal (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

### Lisatarvikud

HK VML	Löökventiili vedru
HK M HK V0590	Löökventiili HK V0590 kruvide komplekt