
HK V1 601

Ilma korpuseta vooliku murdumiskaitseventiil

Omadused

Materjal	Teras
Tööröhk	maks 300 baari



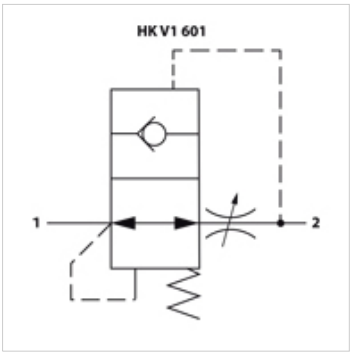

Vihje

Tähelepanu: vooliku murdumiskaitseventiilid tuleb seadistada vastavalt kasutuseesmärgile!
Määratud väärtus „S" peab käsilülitusega
ventiilide puhul vastama 1,5-kordsele ja
elektrilülitusega ventiilide puhul
2-kordsele nõutud mahuvoolule
!
Jälgige ka mahuvoolu
teisenemist kahepoolse toimega
silindrite puhul!

Artikkel

Märgistus	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Tõmbemoment (N-m)	Kaal (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Lisatarvikud

HK RV063	Vooliku murdumiskaitseventiili korpus
HK LBS TOOL	Tööriist vooliku murdumiskaitse jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.