
# HK V2 190

Langetus-pidurdusventiil V2190

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | ühepoolse toimega |
| **Materjal** | Korpus: tsingitud teras<br>Terasest sisedetailid |
| **Tööröhk** | max 350 baari |



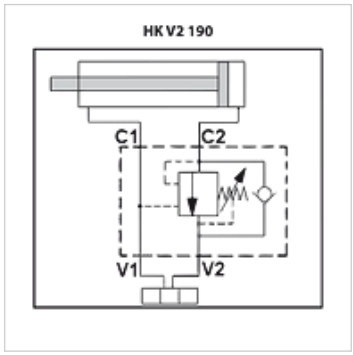


## Vihje

Selle varbkolbsilindriga ventiili kasutamise korral tuleb V1-voolikusse paigaldada veel täiendav surveventiil, mis tuleb sobitada silindrile rakenduva survega. See surveventiil peab surve paaki ümber suunama.
Need langetus-pidurdusventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

## Artikkel

| Märgistus | Keere | Q max. (L/min) | Pealevoolutugevus | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 190 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 30 | 60 | 30 | 1,21 |
| **HK V2 190 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 35 | 65 | 30 | 1,15 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*