
HK V2 290

Langetus-pidurdusventiil V2290

Omadused

Rakendamine	kahepoolse toimega
Materjal	Korpus: tsingitud teras Terasest sisedetailid
Tööröhk	max 350 baari



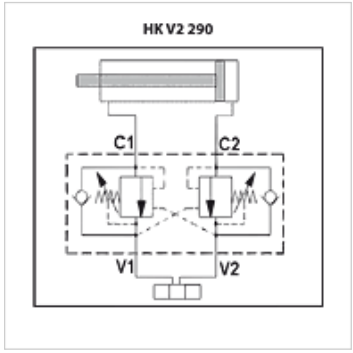

Vihje

Need langetus-pidurdusventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Artikkel

Märgistus	Keere	Q max. (L/min)	Pealevoolutugevus	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Kaal (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.