
HK VRDE

Tagasilöögiklapi silindri monteerimine VRDE

Omadused

Rakendamine	Koonussulgur lahtilukustamatu – kahepoolse toimega otse flantsiga silindri külge ühendatav
Komplektis	koos õõneskruvi ja tihenditega
Materjal	Terasest korpus
Töörõhk	maks 300 baari



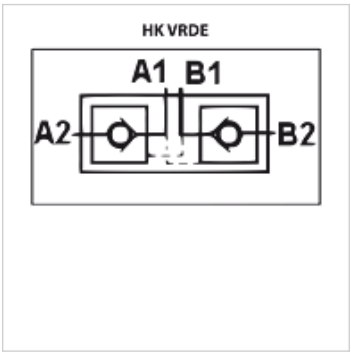

Vihje

silindri-õliühenduste vähim soovitatav kaugus: 144 mm HK VRDE 10 CIL puhul / 150 mm HK VRDE 20 CIL puhul

Artikkel

Märgistus	Avamissurve (bar)	Pealevoolutugevus	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ühendus A1, A2, B1	Banjo polt B2	Kaal (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.