
HK W / HK X
Käsipump, 700 bar

Omadused

Rakendamine	sisemine surve piiramise ventiil
Tööröhk	maks 700 baari
Ühendused	3/8" NPT sisekeere



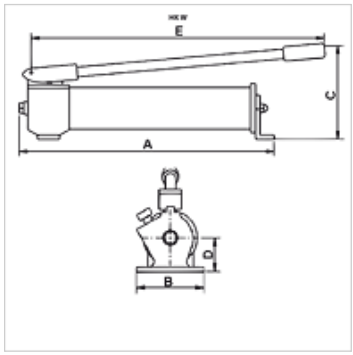

Vihje

Käsipumbad „W" ühepoolse toimega silindrite rakendamiseks, üks ühendus
Käsipumbad „X" koos juhtventiiliga mõlemapoolsete silindrite rakendamiseks,
kaks ühendust
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Suure õlimahutavusega silindrite korral soovitatakse kasutada kaheastmelisi pumpasid.
Käsihooba saab pärast lukustamist kasutada kandesangana.

Artikkel

Märgistus	kasutatav õlimaht (cc)	Astmed	Mahuaste 1 max. (cc)	Mahuaste 2 max. (cc)	Surveaste 1 max. (bar)	Surveaste 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kaal (kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskruvi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskruvi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.