


HK Z PNEU

Pneumohüdrauliline pump, 700 bar

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | koos juhtventiiliga topelttoimega sisemine surve piiramise ventiil |
| Töörõhk | maks 700 baari |
| Ühendused | Õliühendus 3/8" NPT sisekeermega Õhuühendus 1/4" NPT sisekeermega |
| Materjal | Kere: plastik |
| Kasutamine | 700 bar silindrite käitamiseks |

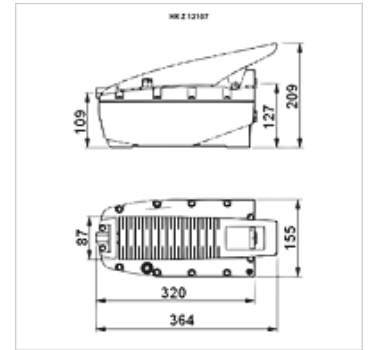

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Pneumohüdraulilised pumbad tekitavad vaid 7-baarise õhusurve juures 700-baarise õlisurve
Pump hoiab ka puhkeasendis survet.
Pedaali kasutatakse jala või käe abil.

Artikkel

| Märgistus | kasutatav õlimaht (cc) | Tüüp | Surve max. (bar) | Kaal (kg) |
|------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| HK Z 12107 | 2100,0 | ühepoolse toimega | 700 | 7,5 |
| HK Z 22107 | 2100,0 | kahepoolse toimega | 700 | 7,0 |
| HK Z 14007 | 4000,0 | ühepoolse toimega | 700 | 14,4 |

Lisatarvikud

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplastist kõrgeima surve voolik |
| GKS | Kummist murdumiskaitse |
| PNY 2100 HN | Nippelotsik, AGN |
| PHY 2100 | Pressühendus, NY 2100 |
| SKL HN SP | Kinnituskrugi lahtine pool |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP tolmukaitse |
| SKF IN SP | Kinnituskrugi kinnine pool |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP tolmukaitse |