


HK ZDR 01

Survevähendusventiil

Omadused

| | |
|-------------|--------------------|
| Rakendamine | vaheplaadi ventiil |
| Töö rõhk | max 350 baari |
| Mahuvool | max 80 l/min |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 |

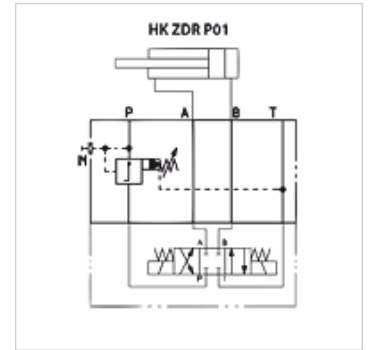

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Rakendamine | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| HK ZDR P01 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | Eeljuhitud | 40 | 1,4 |
| HK ZDR P01 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | Eeljuhitud | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga | 40 | 1,4 |
| HK ZDR AR01 5 S0 D1 | A | 7 | 315 | Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga | 40 | 1,4 |
| HK ZDR BR01 5 S0 D1 | B | 7 | 315 | Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga | 40 | 1,4 |