
HK ZDR 02
Survevähendusventiil

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Tööröhk	max 350 baari
Mahuvool	max 120 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



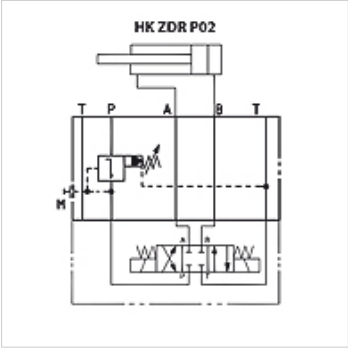

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	Eeljuhitud	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	Eeljuhitud	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.