


HK ZDR 02

Survevähendusventiil

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Töörõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 120 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10

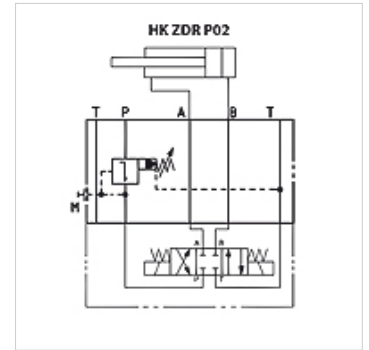

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	Eeljuhitud	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	Eeljuhitud	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	Eeljuhitud, tagasilöögiklapiga	50	2,8