


HK ZNS 01

Langetus-pidurdusventiil

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Töörõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 60 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

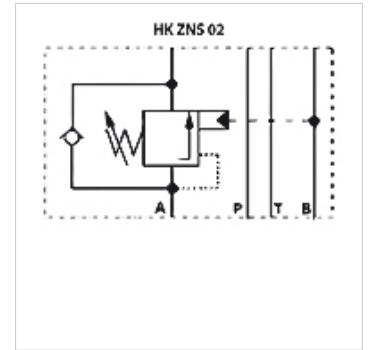

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4