
# HK ZNS 01
Langetus-pidurdusventiil

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | vaheplaadi ventiil |
| **Tööröhk** | max 350 baari |
| **Mahuvool** | max 60 l/min |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 03 NG6 |



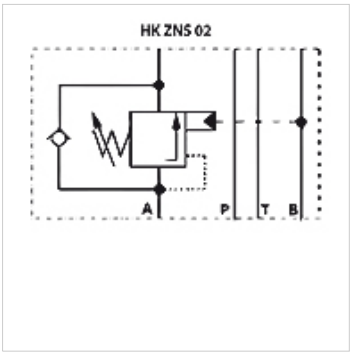


## Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

## Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Rakendamine | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZNS A01 2 S0 D1** | A | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| **HK ZNS A01 5 S0 D1** | A | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| **HK ZNS B01 2 S0 D1** | B | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| **HK ZNS B01 5 S0 D1** | B | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| **HK ZNS AB01 2 S0 D1** | A + B | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| **HK ZNS AB01 5 S0 D1** | A + B | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*